




2933 siatur jo

Para superfícies arredondadas e perfis com raio de 10 mm ou maiores

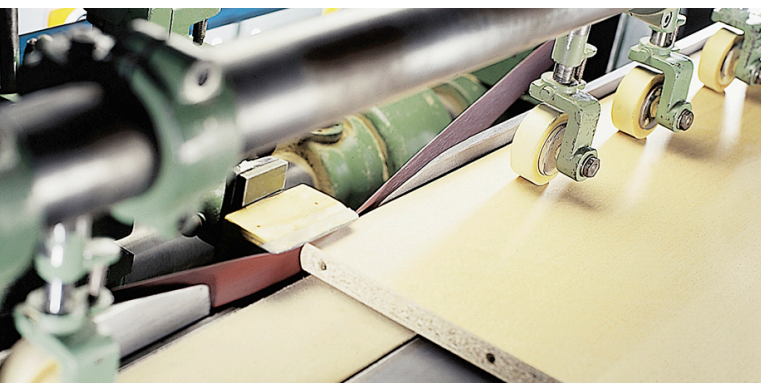

Para superfícies arredondadas e perfis com raio de 10 mm ou maiores

Elevada precisão de forma e capacidade de adaptação aos contornos e curvas é muito importante no lixamento com cinta perfilada, para isso foi desenvolvida a siatur jo série 2933.

- ▶ Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec
- ▶ Processo sem pó: pouca aderência de pó na cinta de lixa, peça e máquina, graças à tecnologia antiestática
- ▶ Alta precisão no lixamento de perfis
- ▶ Elevada capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis
- ▶ Longa vida útil no processamento de tipos de madeira macios e resinosos
- ▶ Adequado para cilindros pneumáticos

Perfil do produto

Tipo de grão:	óxido de alumínio
Alcance do grão:	60-180
Costado:	Tecido J, algodão
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático
Aglutinante:	resina sintética pura
Equipamento:	TopTec

Aplicação



Aplicações

- Lixamento grosso de superfícies arredondadas e perfis
- Acabamento final de peças perfiladas
- Lixar perfis para raios superiores a 10 mm
- Polimento final de arestas e saliências

Materiais

Madeira macia; Madeira dura; Madeira resinosa; Minerais; Placa de contraplacado; MDF

Tecnologia

Camada aberta; siafast; TopTec