


2933 siatur jo

Pour formes et arrondis avec des rayons de 10 mm ou plus

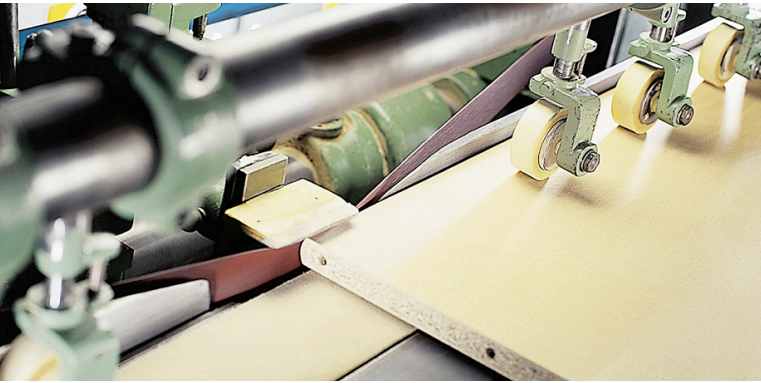

Pour formes et arrondis avec des rayons de 10 mm ou plus

La capacité d'adaptation aux contours et arrondis est primordiale lors du ponçage par bandes de profil.

- ▶ Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- ▶ Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- ▶ Haute précision pour le ponçage des profils
- ▶ Bonne adaptabilité aux formes
- ▶ Longue durée de vie lors d'une utilisation sur les essences de bois tendres (structure ouverte) et dures
- ▶ Adapté aux manchons pneumatiques

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	60-180
Support:	Toile J, coton
Épandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

Application



Applications

- Ponçage grossier d'arrondis et profilés
- Ponçage finition de pièces profilées
- Profilage de rayons supérieurs à 10 mm
- Chanfreinage d'arêtes, ponçage de bordures

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Contreplaqué; Panneau MDF

Technologie

Épandage ouvert; siafast; TopTec