




# 1948 siaflex

Alta flexibilidad para el uso en madera, barnices y pinturas



## 1948 siaflex: alta flexibilidad para el uso en madera, barnices y pinturas

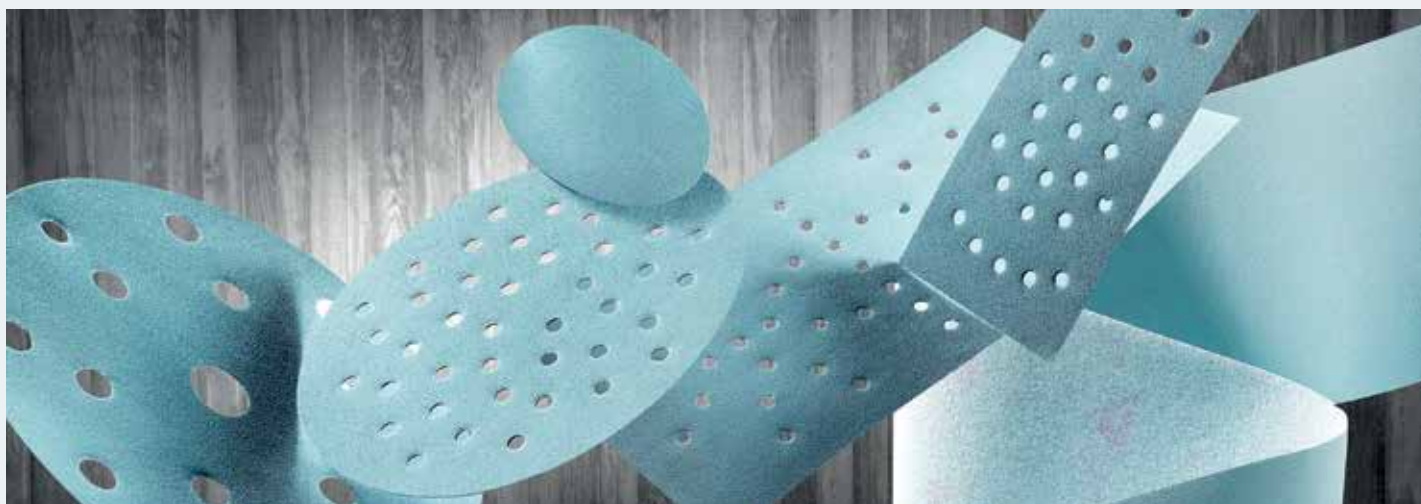

1948 siaflex se distingue por la flexibilidad de sus posibilidades de aplicación. El soporte de papel destaca por su gran flexibilidad y su elevada capacidad de adaptación a cualquier pieza de trabajo, por lo que es ideal para el tratamiento de superficies exigentes en lugares de difícil acceso. De esta manera se obtienen resultados excelentes en el lijado tanto en seco como en húmedo. 1948 siaflex se ha desarrollado para el lijado manual y con máquina y proporciona valores de abrasión elevados a la par que un acabado perfecto. La completa gama, en diferentes formas y con diferentes perforaciones, está disponible en granulometría de 40 a 1500.

### Perfil de producto

Tipo de grano:	Esmalte azul, corindón noble	
Granulometría:	P40–P1500	
Soporte:	Papel de látex reforzado con fibra	
Tipo de recubrimiento:	Electrostático	P40–P180
	Electrostático, abierto	P220–P600
	Electrostático	P800–P1500
Encolado:	Resina sobre resina	
Capa especial:	Estearato	P180–P800

### Ventajas

- Alto rendimiento con muy buen acabado
- Es altamente flexible y se adapta a cualquier forma
- Mínimo embotamiento gracias a la dispersión abierta en el grano 220–600
- Larga vida útil
- De uso universal en el lijado en seco y húmedo
- Un producto de gran polivalencia con un surtido atractivo

### Aplicaciones

- Rectificado de madera maciza y contrachapados
- Lijado final de preparación para el barnizado
- Lijado de barnices viejos y nuevos y de materiales compuestos
- Lijado intermedio de barnices en superficies y en redondeces
- Lijado de pinturas y barniz viejo
- Eliminación de piel de naranja e inclusiones de polvo

### Gama

1948 siaflex	plain	siafast	siasoft
Discos		✓	
Tiras		✓	✓
Hojas	✓		
Rollos	✓	✓	✓

## 1948 siaflex – La gama completa para cada aplicación

### Grano grueso 40–180

Alta capacidad de trabajo con una extraordinaria flexibilidad

### Grano fino 220–600

Embotamiento mínimo gracias a la dispersión abierta

### Grano ultrafino 800–1500

Calidad flexible sobre soporte de papel

**Arranque**

**Acabado de superficie**

## Flexibilidad

El novedoso soporte de papel de látex y el diseño del abrasivo de ligado suave permiten una excelente flexibilidad con una alta resistencia al rasgado.

## En húmedo y en seco

1948 siaflex puede utilizarse tanto en húmedo como en seco. Esto es posible gracias al soporte flexible de papel de látex y a los componentes impermeables del abrasivo. De esta manera se obtienen resultados excelentes en el lijado tanto en seco como en húmedo.

## Acabado

La escasa profundidad del rayado y la alta capacidad de abrasión dan como resultado una superficie perfectamente lijada. Es posible volver a pintar sin riesgos empleando tanto los sistemas de lacado estándares como los más novedosos.

### Lijado de madera



▶ Escasa profundidad del rayado con una alta capacidad de abrasión

### Lijado de pinturas y barnices viejos



▶ Gran resistencia

### Lijado intermedio de pinturas y barnices



▶ Embotamiento escaso gracias a la dispersión abierta

### Lijado en lugares de difícil acceso



▶ Gran flexibilidad con una elevada resistencia al rasgado

### Lijado de barniz



▶ Buenas propiedades de acabado

### Lijado en húmedo



▶ De uso universal en el lijado en seco y húmedo



**La clave para una superficie perfecta**  
**Your Key to a Perfect Surface**

[www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)