



1919 siawood +

O padrão para o lixamento de madeira e verniz



O padrão para o lixamento de madeira e verniz


Utilizável universalmente como produto multiúso, a siawood 1919+ satisfaz as mais altas exigências da indústria transformadora de madeira, devido às suas excelentes características nas aplicações em madeira e verniz.

- ▶ Requisitos máximos de qualidade no lixamento estacionário de madeira
- ▶ Empastamento mínimo graças à moderna tecnologia de distribuição
- ▶ Performance e durabilidade muito elevadas
- ▶ Alta capacidade de desbaste com um acabamento excelente
- ▶ Máxima estabilidade e rigidez do costado
- ▶ Custos reduzidos de lixamento devido à sua longa durabilidade

Perfil do produto

Tipo de grão:	óxido de alumínio
Alcance do grão:	36-220
Costado:	Papel F (FSC-certificado)
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático
Aglutinante:	resina sintética pura
Equipamento:	TopTec

Aplicação

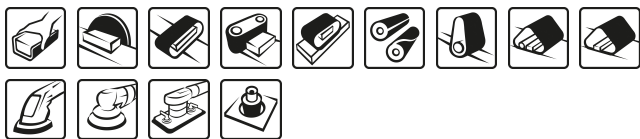

Aplicações

- Calibrar superfícies
- Lixamento grosso de madeira maciça e painéis de madeira
- Polimento fino de madeira maciça, folheados e painéis de madeira

Materiais

Madeira macia; Madeira dura; Madeira resinosa; Minerais; Plástico; Massa; Primer

Tecnologia

Camada aberta; siafast; TopTec