


1920 siawood

Pour des surfaces en bois durs parfaites

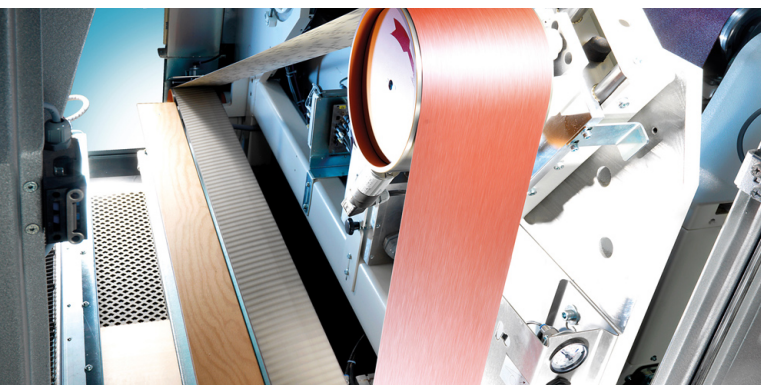

Pour des surfaces en bois durs parfaites

Spécialement conçu pour le ponçage par bande de bois durs, l'abrasif 1920 siawood se caractérise par une capacité d'enlèvement de matière élevée. Il permet d'obtenir des résultats parfaits dans le domaine du calibrage, du ponçage intermédiaire et de la finition.

- ▶ Rendement élevé
- ▶ Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- ▶ Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- ▶ Qualité de surface élevée lors du ponçage de bois durs
- ▶ Qualité de surface élevée en grains fins

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	60-320; 400
Support:	Papier F (FSC-certifié)
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

Application



Applications

- Ponçage intermédiaire de surfaces
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage intermédiaire de vernis polyester
- Ponçage calibrage de surfaces
- Chanfreinage des arêtes, des alèses de chant et des bordures

Matières

Bois durs; Vernis durcissant aux UV; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Matériaux minéraux

Technologie

TopTec