




# 2920 siawood x

Para un rendimiento perfecto en madera maciza

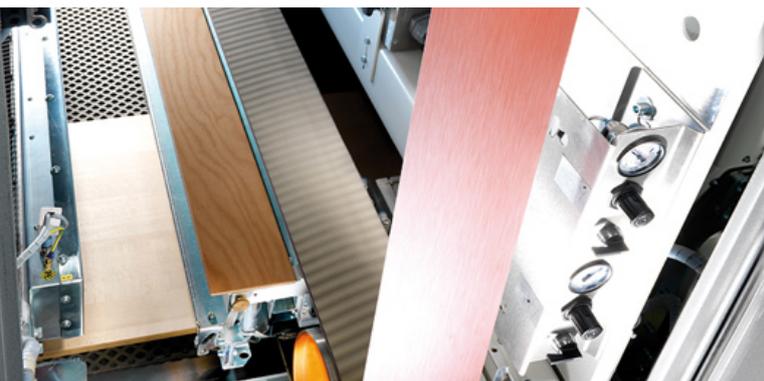

## Para un rendimiento perfecto en madera maciza

Con su robusto soporte de tejido, el 2920 siawood es la herramienta ideal para las aplicaciones en madera maciza más exigentes.

- ▶ Superficie perfecta gracias a TopTec
- ▶ Proceso sin polvo; gracias a la construcción antiestática se reduce la adhesión del polvo a la banda abrasiva, a la pieza de trabajo y a la máquina
- ▶ Gran duración gracias a un soporte muy resistente y tecnología de dispersión optimizada
- ▶ Gran abrasión en el tratamiento de madera blanda y dura en la gama de granos gruesos

### Perfil de producto

Tipo de grano:	óxido de aluminio	
Granulometría:	16; 24; 36-220	
Soporte:	Tejido Y, algodón	P016 – P050
	Tejido X, algodón	P060 – P220
Recubrimiento:	cerrado	
Encolado:	resina sobre resina	
Equipamiento:	TopTec	

### Aplicaciones

- Lijado a ras de cantos
- Lijado basto en la producción de contrachapado
- Lijado intermedio en la producción de contrachapado
- Lijado basto de tableros de madera blanda encolados
- Lijado intermedio de tableros de madera blanda encolados
- Lijado fino de tableros de madera blanda encolados
- Lijado de pinturas y barnices

### Aplicación



### Materiales

Madera blanda; Madera dura; Madera resinosa; Material mineral; Barniz viejo; Pintura vieja; Masillas; Rellenos; Tablero de madera contrachapada; Tablero MDF; Tablero aglomerado

### Tecnología

siafast; Stearat; TopTec