




2920 siawood x

Pour des performances optimales sur le bois massif

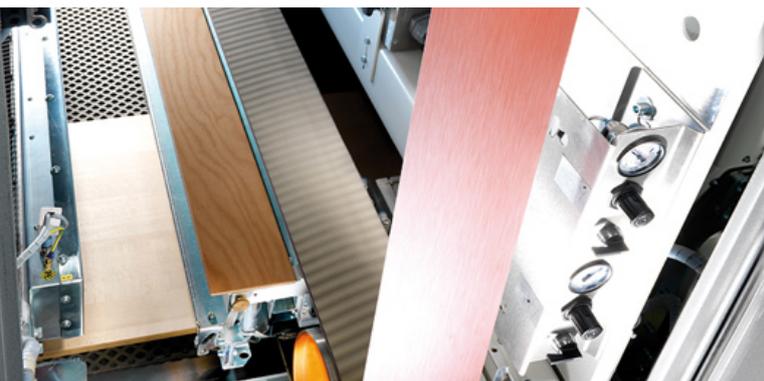

Pour des performances optimales sur le bois massif

Pourvu d'un support toile robuste, l'abrasif 2920 siawood est conçu pour les applications exigeantes sur bois massif.

- ▶ Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- ▶ Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- ▶ Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- ▶ Rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	16; 24; 36-220	
Support:	Toile Y, coton	P016 – P050
	Toile X, coton	P060 – P220
Épandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Applications

- Chanfreinage d'arêtes
- Ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- Décapage de peintures et de vernis

Application



Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Vernis anciens; Vieilles peintures; Mastic; Apprêts; Contreplaqué; Panneau MDF; Panneau aggloméré

Technologie

siafast; Stearat; TopTec