



# 2920 siawood x

Voor optimale prestaties bij massief hout



### Voor optimale prestaties bij massief hout

Met de robuuste textiel onderlaag is 2920 siawood geschikt voor toepassingen met massief hout onder een hoge belasting.

- ▶ Perfect oppervlak dankzij TopTec
- ▶ Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- ▶ Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie
- ▶ Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel


#### Productprofiel

|                  |                   |             |
|------------------|-------------------|-------------|
| Korreltype:      | aluminiumoxide    |             |
| Korrelbereik:    | 16; 24; 36-220    |             |
| Dragermateriaal: | Y-weefsel, katoen | P016 – P220 |
| Verspreiding:    | gesloten          |             |
| Binding:         | Volkunsthars      |             |
| Uitrusting:      | TopTec            |             |

#### Toepassingen

- Vlakschuren van randen
- Grof schuren in de multiplexproductie
- Tussenschuren in de multiplexproductie
- Grof schuren van verlijmd zachte houtplaten
- Tussenschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Fijnschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Afschuren van verf en lak

#### Toepassing

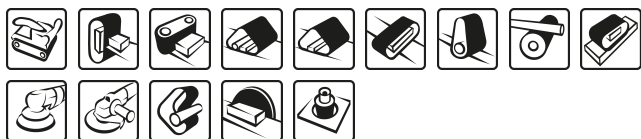

#### Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Oude lak; Oude verf; Plamuur; Vulmiddel; Multiplexplaat; MDF-plaat; Spaanplaat

#### Technologie

siafast; Stearat; TopTec