


2951 siatur h

Para o acabamento perfeito de peças perfiladas com raios de 2-5 mm

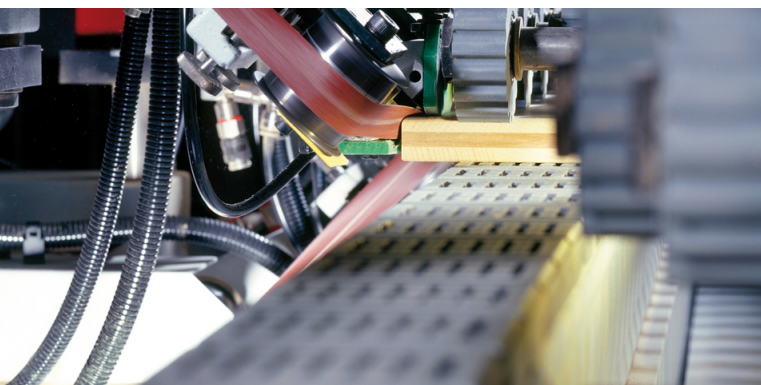

Para o acabamento perfeito de peças perfiladas com raios de 2–5 mm

No lixamento manual e com máquinas manuais em raios de 2–5 mm, o 2951 siatur h mostra os seus pontos fortes, como a alta capacidade de adaptação e precisão de forma, principalmente no acabamento, lixamento intermediário e acabamento final de tinta, verniz, massa e primer.

- ▶ Alta precisão no lixamento de perfis
- ▶ Elevada capacidade de adaptação a contornos e formas
- ▶ Adequado para cilindros de escova

Perfil do produto

Tipo de grão:	óxido de alumínio
Alcance do grão:	40; 60-320; 400; 600
Costado:	Tecido H, algodão
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura

Aplicação



Aplicações

- Polimento fino de perfis e contornos
- Lixamento intermediário de vernizes em superfícies arredondadas e perfis
- Lixar perfis para raios superiores a 2 mm
- Acabamento em tintas, vernizes, massas, primers e plásticos

Materiais

Madeira macia; Madeira dura; Madeira resinosa; Placa de contraplacado; Verniz UP; Verniz PU; Verniz NC; Verniz UV; Verniz base água; Verniz acrílico; Massa; Primer; Primário; Minerais; Plástico; Gesso; Placas de fibra-gesso

Tecnologia

siasoft; TopTec