




5962 microtec

Constance afwerking bij klemshoentoepassingen voor voertuig- en machineproductie

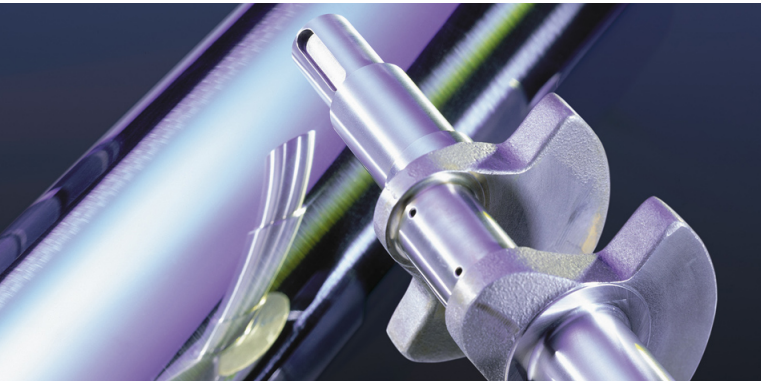

Constance afwerking bij klemschoentoepassingen voor voertuig- en machineproductie

De gestrooide serie 5962 microtec is een aluminiumoxide/siliciumcarbide-finishingproduct met dragermateriaal van polyester en volkunstharsbinding met antislipbekleding, dat reproduceerbare oppervlakken en gedefinieerde toleranties bij de productie van precisiecomponenten als bijvoorbeeld kruk- en nokkenassen mogelijk maakt.

- ▶ Voor duidelijk gedefinieerde richtwaarden bij ruwdieptes
- ▶ Maximalisatie van de gebruiksduur
- ▶ Gelijmatig kruiselings schuren
- ▶ Hoogglansgepolijst oppervlak
- ▶ Nat en droog inzetbaar, alsook koelmiddelbestendig
- ▶ Heel precies gekalibreerde korrel voor het afwerken van fijne oppervlakken

Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik in µm:	5-40; 50-100
Dragermateriaal:	Polyesterfolie met antislipbekleding
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars

Toepassing



Toepassingen

- Afwerking van nokkenassen
- Afwerking van krukassen
- Afwerking van besturingsdelen; afwerking van schokdemperdelen; afwerking van ventielen; afwerking van hydraulische componenten; afwerking van pneumatische componenten; afwerking van kogellagers
- Afwerking van testlichamen (metallurgie)
- Afwerking van horlogekasten en armbanden

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Technologie

microtec