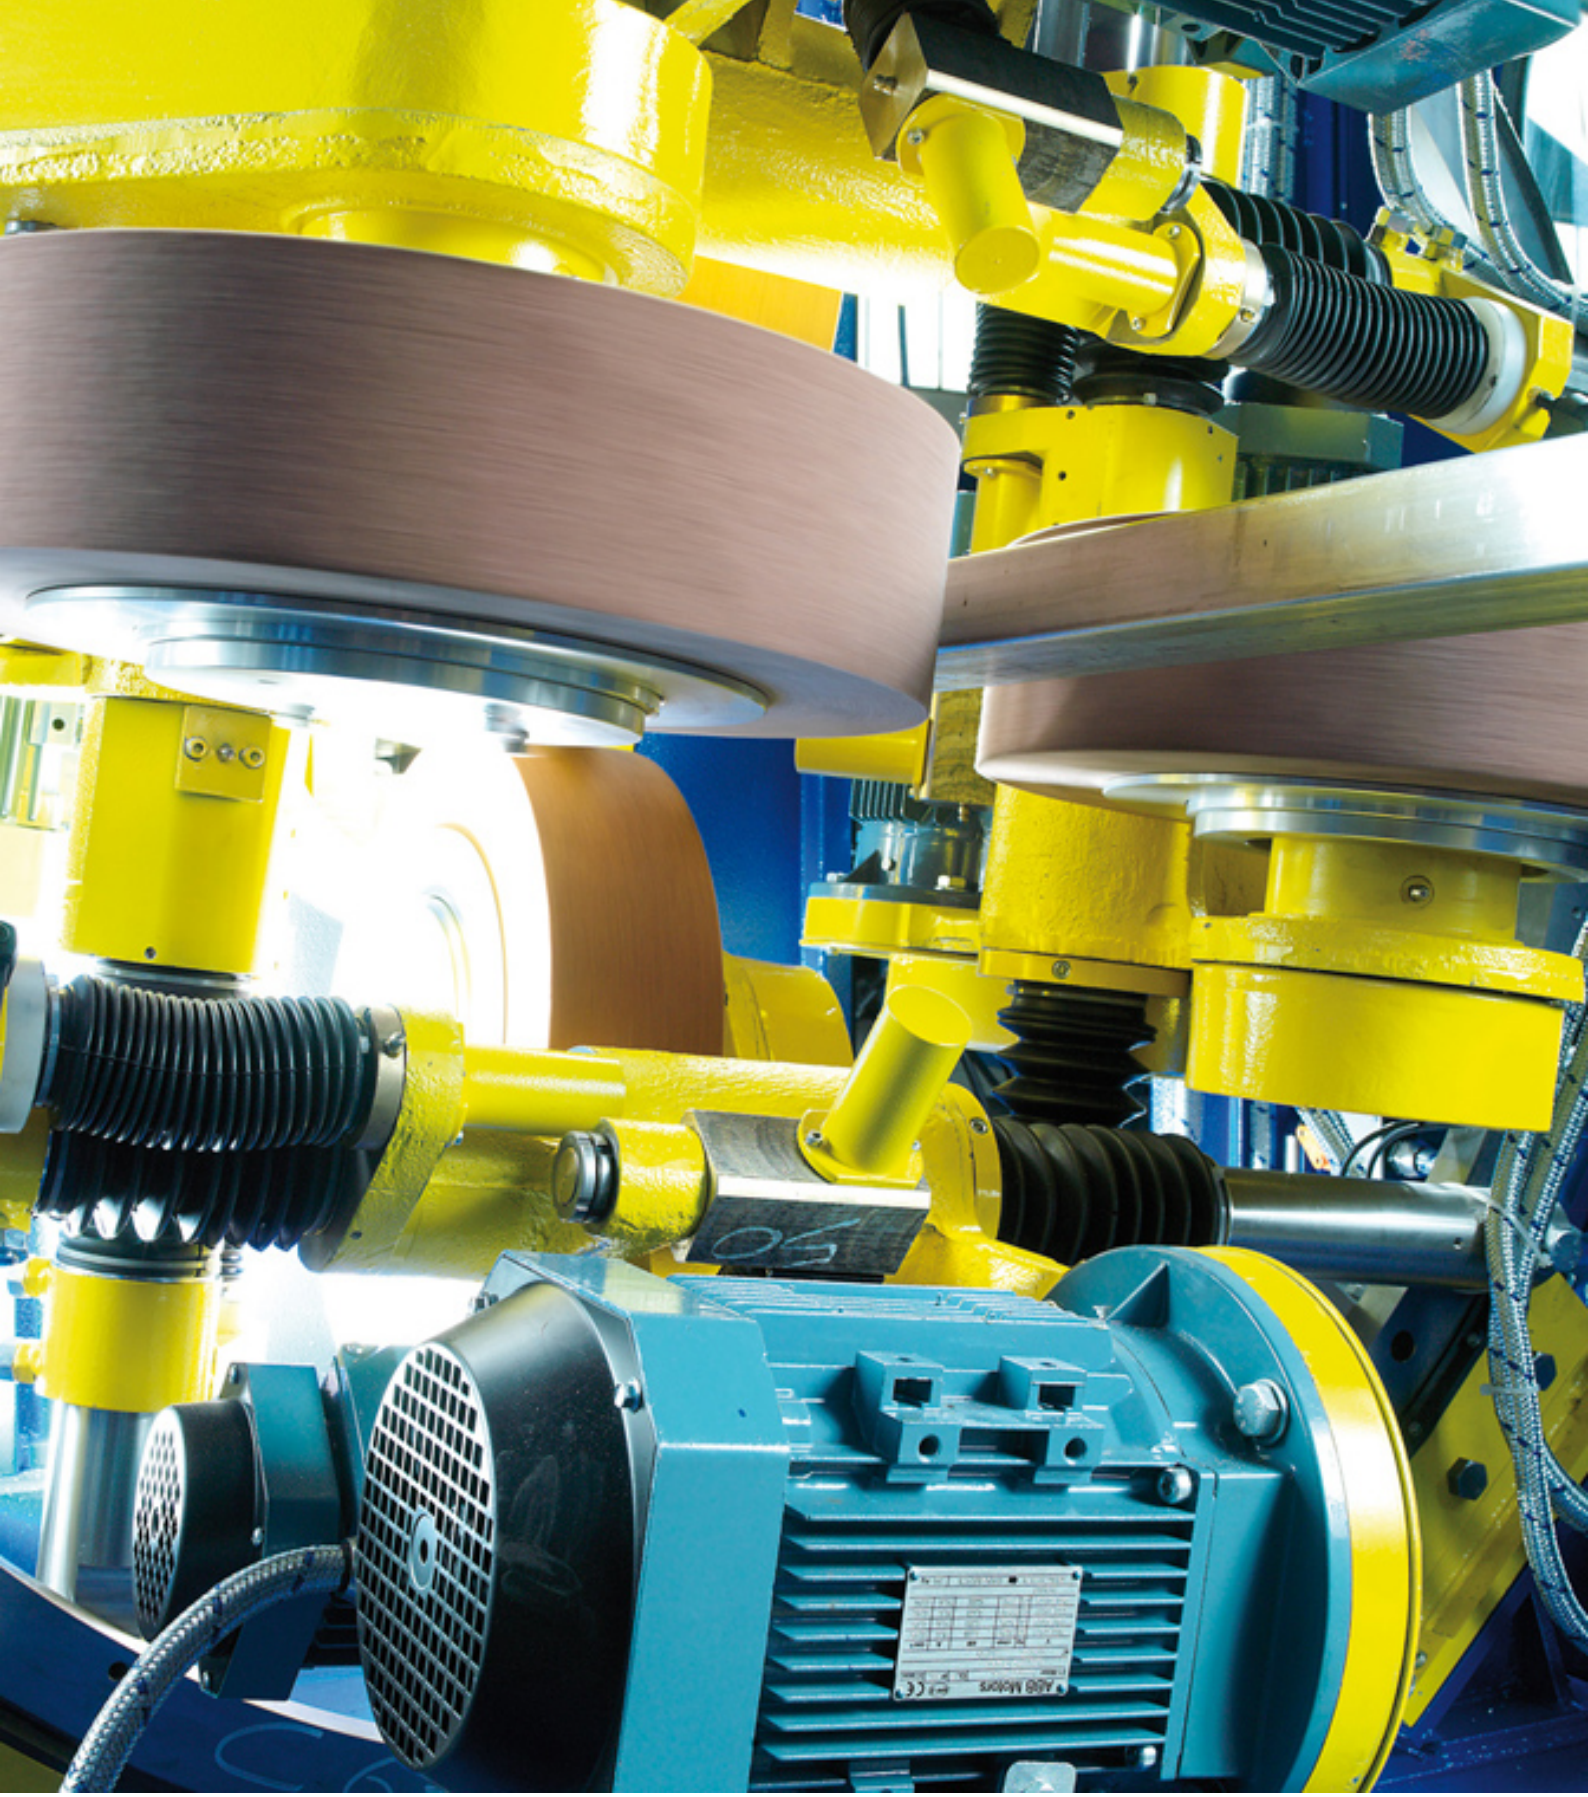

6130 siafleece hd

A base para máxima qualidade de superfície

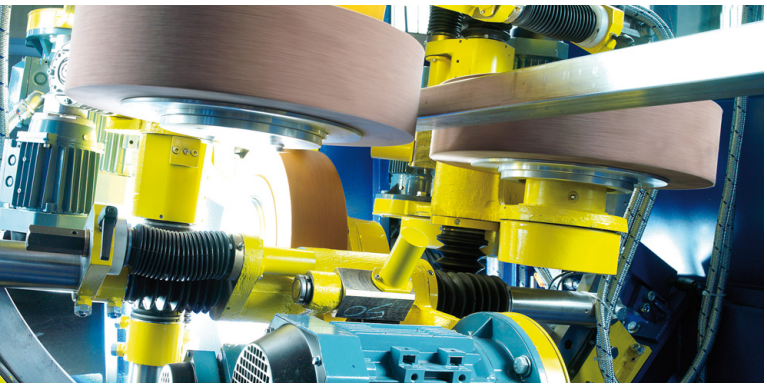

A base para máxima qualidade de superfície
A siafleece hd 6130 garante, graças às suas excelentes características, um resultado excelente, constante e de alta qualidade. Seja para metais de ferro e não ferrosos ou aços de liga e sem liga.

- Elevada flexibilidade para áreas dificilmente acessíveis
- Padrão de lixamento uniforme graças ao grão constante
- Vida útil maior devido à distribuição do grão na manta abrasiva
- Elevada resistência ao rasgo
- Empastamento reduzido
- Processamento sem rebarbas
- Aplicável úmido e seco

Perfil do produto

Tipo de grão:	óxido de alumínio carbeto de silício
Alcance do grão:	60-80; 120-150; 220
Costado:	não tecido
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura

Aplicação

Aplicações
- Polimento final de aço inoxidável em superfícies com veios (polimento final mais fosco)
- Acetinar superfícies
- Acabamento final para aplicação de revestimentos e galvanização
- Remover azulamento ao soldar aço inoxidável
- Remover óxido leve
- Rebarbação leve
- Remover rebarbas de fundição

Materiais
aço não ligado / de baixa liga; Aço de alta liga; Metal não-ferroso; Metal ferroso; Aço inoxidável (Inox); Aço inoxidável (Inox)

27. junho 2025