



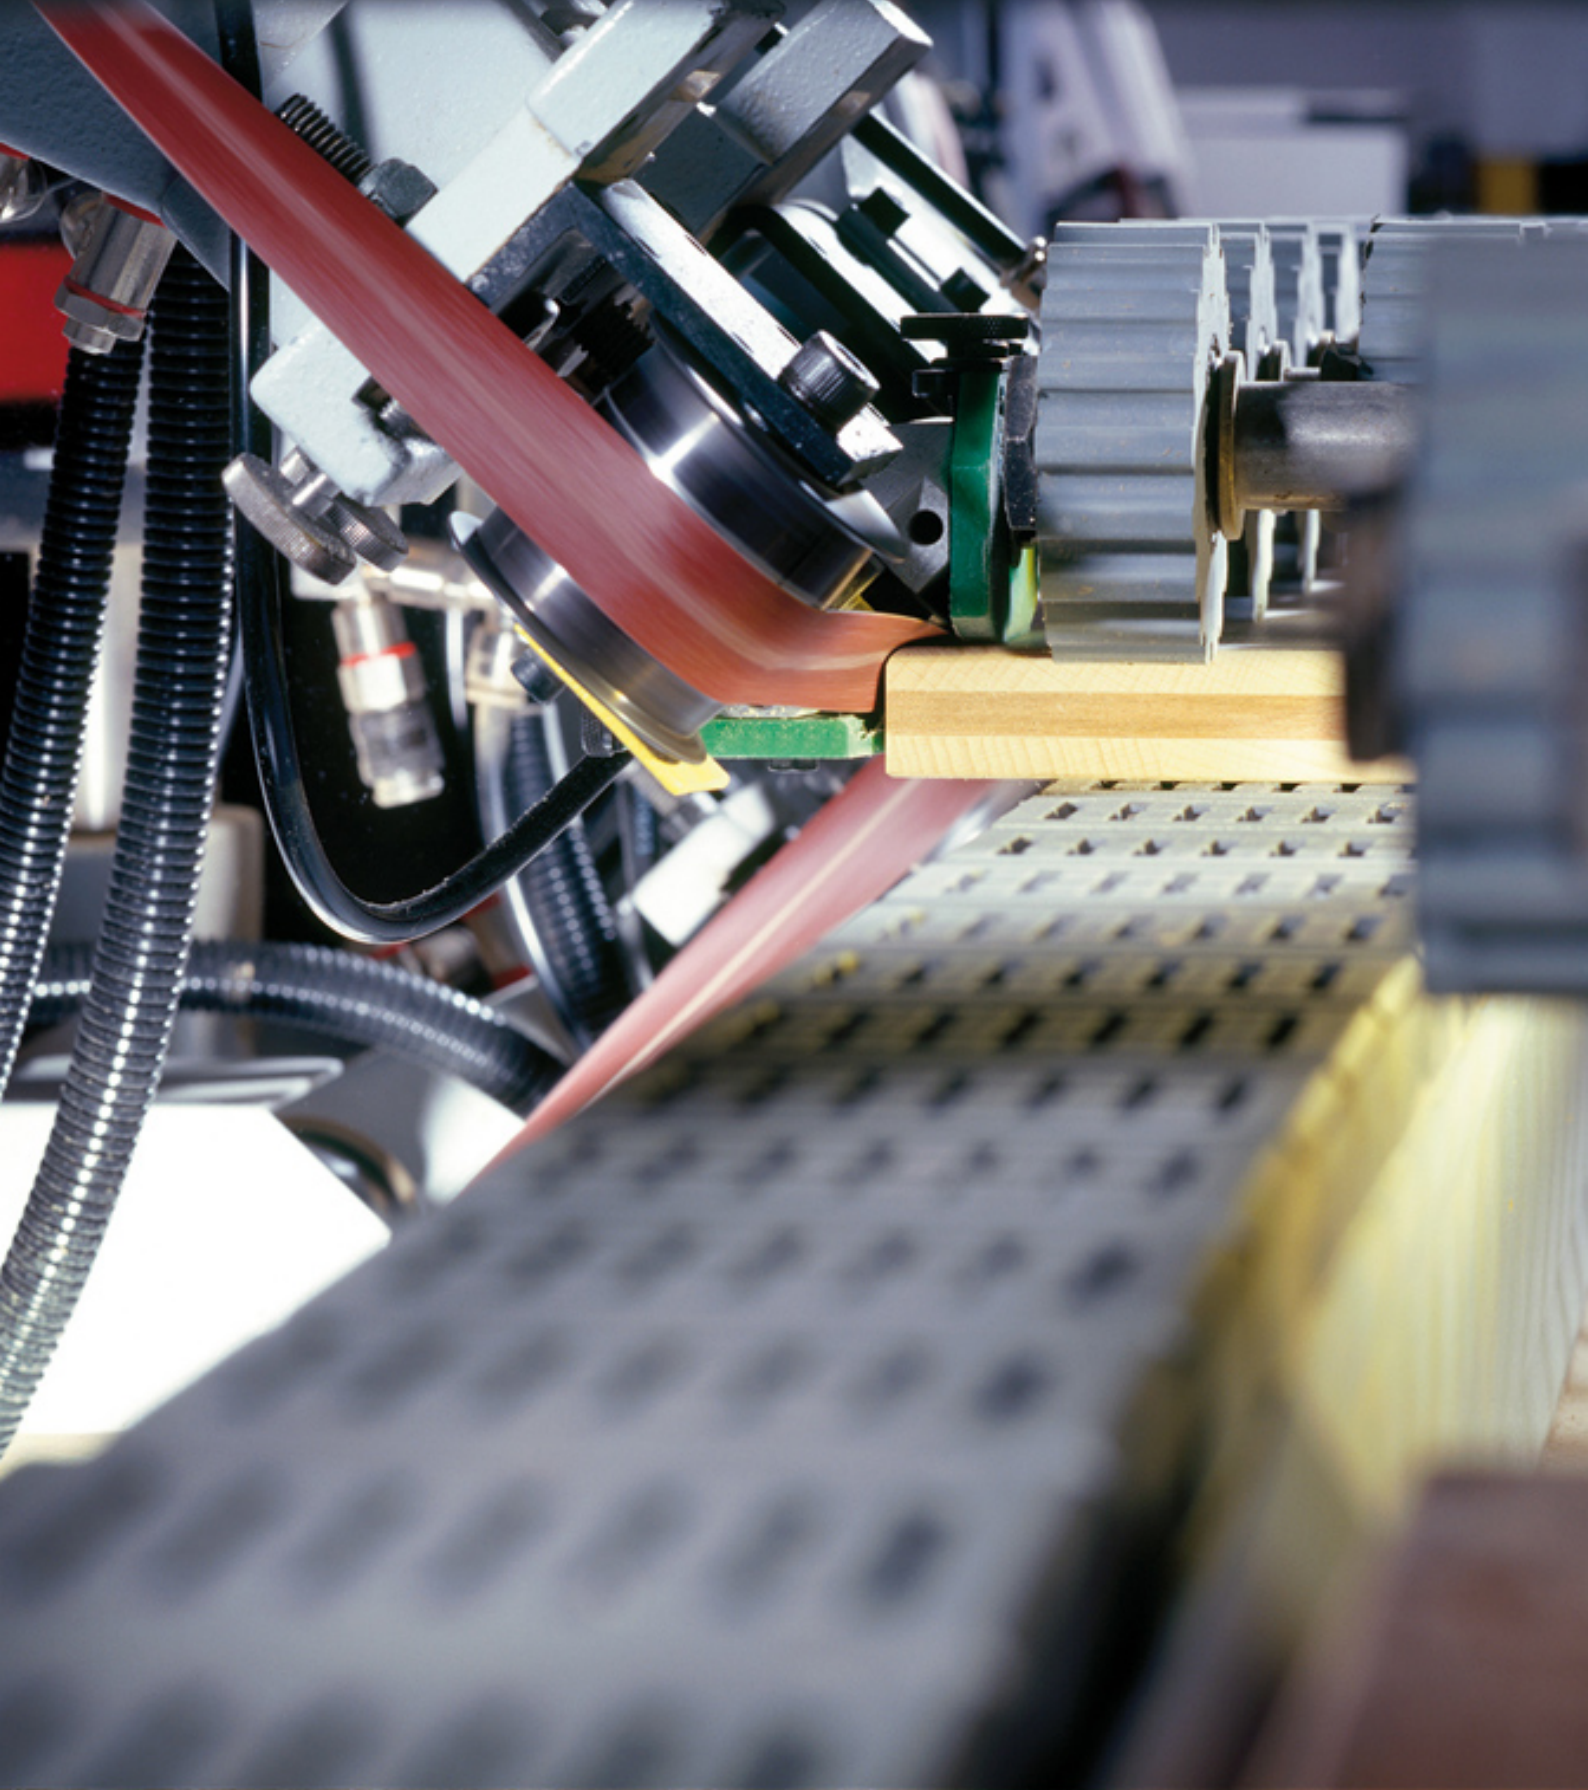

2951 siatur h

Szlifowanie aż do perfekcyjnego wykończenia w przypadku materiałów profilowanych o promieniu 2–5 mm

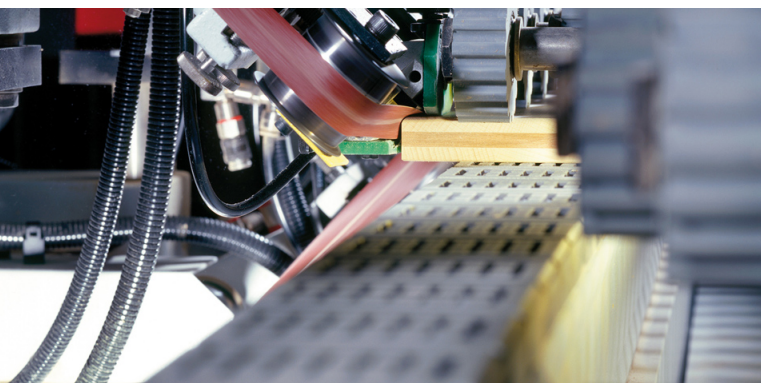

Szlifowanie aż do perfekcyjnego wykończenia w przypadku materiałów profilowanych o promieniu 2–5 mm

W przypadku promienia 2–5 mm podczas szlifowania ręcznego i przy użyciu szlifierek ręcznych, produkt 2951 siatur h prezentuje swoje atuty, do jakich należą dobre dopasowanie i stabilność kształtu, przede wszystkim podczas szlifowania finalnego, oraz szlifowania przygotowawczego i wykończeniowego powłok malarskich i lakierniczych, szpachli oraz wypełniaczy.

- ▶ Wysoka stabilność kształtu podczas szlifowania profili taśmą
- ▶ Dobre dopasowanie do konturów i kształtów
- ▶ Do wałków szczotkowych

Produktprofil

Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Kornbereich:	40; 60-320; 400; 600
Podłoże:	Płótno H, bawełna
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna

Einsatz



Anwendungen

- Szlifowanie wykończeniowe profili i konturów
- Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych na powierzchniach równych i zaokrąglonych
- Szlifowanie profili, promień powyżej 2 mm
- Szlif finalny powłok malarskich i lakierniczych, szpachli, wypełniaczy i tworzyw sztucznych

Werkstoffe

Miękkie drewno; Twarde drewno; Drewno żywiczne; Sklejka; Lakier UP; Lakier PUR; Lakier NC; Lakier UV; Lakier wodny; Lakier akrylowy; Szpachla; Wypełniacz; Podkład; Materiały mineralne; Tworzywa sztuczne; Gips; Płyty gipsowo-włóknowe

Technologie

siasoft; TopTec