




5960 microtec

Maksimum yüzey performansı için profesyonel yardımcı

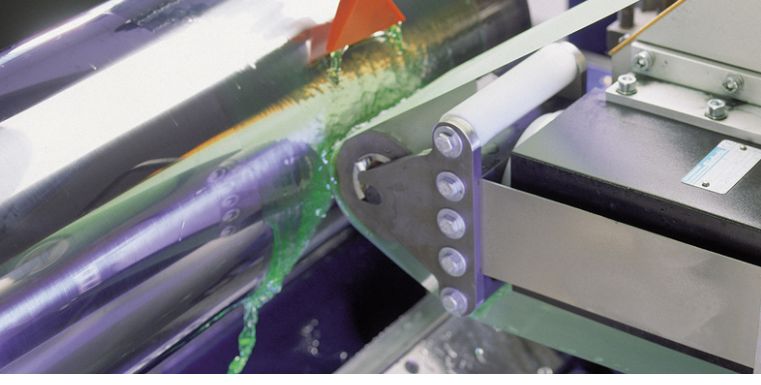

Maksimum yüzey performansı için profesyonel yardımcı

Kumlama serisi 5960 microtec: Polyester altlıklı ve tam yapay reçine bağlantılı alüminyum oksit son kat uygulama ürünü özellikle yüksek kesim performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.

- ▶ Kaba işleme derinliklerinde açıkça tanımlanmış referans değerler için
- ▶ Kullanım süresi maksimizasyonu
- ▶ Sabit performanslı kros zımparalama
- ▶ Yüksek parlaklık sağlanan finiş yüzeyi
- ▶ Sulu veya kuru olarak kullanılabilir, ayrıca soğutma maddesine karşı dayanıklıdır
- ▶ Hassas yüzeylerin perdahlanması için çok kesin biçimde kalibre edilmiş kum

Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı, µm cinsinden:	9; 15-45; 60
Taban:	Polyester film
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine

Uygulama alanları

- Bakır; krom-sert krom; çinko silindir için son kat
- Direksiyon parçaları ; tampon parçaları, subap ; hidrolik ürünleri ; pnömatik parçaları ve rulmanlar için son kat

Malzemeler

Paslanmaz çelik; Alaşimsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

Teknoloji

microtec

Kullanım alanları

